

ELETTROCOMPRESSORI A CINGHIA



COMPRESSORE SERBATOIO 100 LT MONOFASE

- Serbatoio **100 Lt**
- Motore **Kw 1.5**
- Aria asp. **244**
- N°Giri **1200**
- Cilindri **2**
- Pressione **9 bar**
- Dimensioni **1070x390x800**
- Peso **62 Kg**
- Alimentazione: **monofase 220 V**

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0780	2RFC404YPO	Compressore 100 Lt art. CM2/250I/100



COMPRESSORE SERBATOIO 100 LT TRIFASE

- Serbatoio **100 Lt**
- Motore **Kw 1.5**
- Aria asp. **244**
- N°Giri **1200**
- Cilindri **2**
- Pressione **9 bar**
- Dimensioni **1070x390x800**
- Peso **62 Kg**
- Alimentazione: **trifase 380 V**

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0780	2RFC441YPO	Compressore 100 Lt art. CT2/250I/100

ELETTROCOMPRESSORI TRASMISSIONE DIRETTA**COMPRESSORE SERBATOIO 50 LT MONOFASE**

- Serbatoio **50 Lt**
- Motore **Kw 1.5**
- Aria asp. **244**
- N° Giri **2850**
- Cilindri **1**
- Pressione **8 bar**
- Dimensioni **830x380x720**
- Peso **35 Kg**
- Alimentazione: **monofase 220 V**

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0780	6LDC404YPO	Compressore 50 Lt art. GIBLI 2/50

**COMPRESSORE SERBATOIO 50 LT MONOFASE**

- Serbatoio **50 Lt**
- Motore **Kw 2.2**
- Aria asp. **345**
- N° Giri **2850**
- Cilindri **2**
- Pressione **9 bar**
- Dimensioni **580x540x1000**
- Peso **40 Kg**
- Alimentazione: **monofase 220 V**

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0780	8117080YPO	Compressore 50 Lt art. WORKMATE

ELETTROCOMPRESSORI A CINGHIA



COMPRESSORE SERBATOIO 200 LT MONOFASE

- Serbatoio **200 Lt**
- Motore **Kw 2.2**
- Aria asp. **326**
- N°Giri **1600**
- Cilindri **2**
- Pressione **9 bar**
- Dimensioni **1500x450x1100**
- Peso **94 Kg**
- Alimentazione: **monofase 220 V**

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0780	28LC504YPO	Compressore 200 Lt art. CM3/330/200



COMPRESSORE SERBATOIO 200 LT TRIFASE

- Serbatoio **200 Lt**
- Motore **Kw 2.2**
- Aria asp. **326**
- N°Giri **1600**
- Cilindri **2**
- Pressione **9 bar**
- Dimensioni **1500x450x1100**
- Peso **94 Kg**
- Alimentazione: **trifase 380 V**

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0780	28LC541YPO	Compressore 200 Lt art. CT3/330/200

ELETTROCOMPRESSORI A CINGHIA



COMPRESSORE SERBATOIO 270 LT TRIFASE

- Serbatoio **270 Lt**
- Motore **Kw 3**
- Aria asp. **471**
- N°Giri **1420**
- Cilindri **2**
- Pressione **9 bar**
- Dimensioni **1520x590x1150**
- Peso **154 Kg**
- Alimentazione: **trifase 380 V**

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0780	36XV601YPO	Compressore 270 Lt art. CT4/470/270



COMPRESSORE SERBATOIO 500 LT TRIFASE

- Serbatoio **500 Lt**
- Motore **Kw 5.5**
- Aria asp. **809**
- N°Giri **1420**
- Cilindri **2**
- Pressione **11 bar**
- Dimensioni **2030x680x1400**
- Peso **280 Kg**
- Alimentazione: **trifase 380 V**

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0780	62TN805YPO	Compressore 500 Lt art. FT7,5/810/500

ELETTROCOMPRESSORI SILENZIATI



COMPRESSORE SILENZIATO CON SERBATOIO 500 LT TRIFASE

- Compressore silenzioso con serbatoio da 500 Lt.
- Sistema di raffreddamento del compressore con ventola di grande diametro e con elettroventilatore indipendente controllato da un termostato, funzionante anche con il compressore fermo.
- Gruppo pompante con cilindro in ghisa per una lunga durata, collettore alettato.

- Serbatoio **500 Lt**
- Motore Kw **4**
- Aria asp. **653**
- N°Giri **1370**
- Cilindri **2**
- Pressione **11 bar**
- Dimensioni **20250 x 1000 x 1680 H**
- Peso **338 Kg**
- Alimentazione: **380 Volt**

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0780	8119210	Compressore silenzioso 500 Lt art. SIL 5,5/620/500

ELETTROCOMPRESSORI SILENZIATI



COMPRESSORE SILENZIATO CON SERBATOIO 500 LT TRIFASE

- Compressore silenzioso con serbatoio da 500 Lt.
- Sistema di raffreddamento del compressore con ventola di grande diametro e con elettroventilatore indipendente controllato da un termostato, funzionante anche con il compressore fermo.
- Gruppo pompante con cilindro in ghisa per una lunga durata, collettore alettato.

- Serbatoio **500 Lt**
- Motore Kw **5.5**
- Aria asp. **827**
- N°Giri **1400**
- Cilindri **2**
- Pressione **11 bar**
- Dimensioni **20250 x 1000 x 1680 H**
- Peso **360 Kg**
- Alimentazione: **380 Volt**

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0780	8119225YPO	Compressore silenzioso 500 Lt art. SIL 7,5/810/500 V40

ELETTROCOMPRESSORI SILENZIATI




COMPRESSORE SILENZIATO A CINGHIA TRIFASE

- Compressore silenzioso a cinghia ad erogazione continua
- Sistema di raffreddamento con ventola di grande diametro e con elettroventilatore indipendente controllato da termostato funzionante anche a compressore fermo.
- Mobile insonorizzato con materiale ignifugo.
- Pannello di controllo centralizzato con indicazioni dei comandi e degli indicatori.
- Serbatoio --
- Motore Kw **7.5**
- Aria asp. **1210**
- N°Giri **1300**
- Cilindri **2**
- Pressione **11 bar**
- Dimensioni **1345 x 875 x 1050 H**
- Peso **245 Kg**
- Alimentazione: **380 Volt**

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0780	8171870	Compressore silenzioso art. SIL 10/1200

ELETTROCOMPRESSORI A VITE

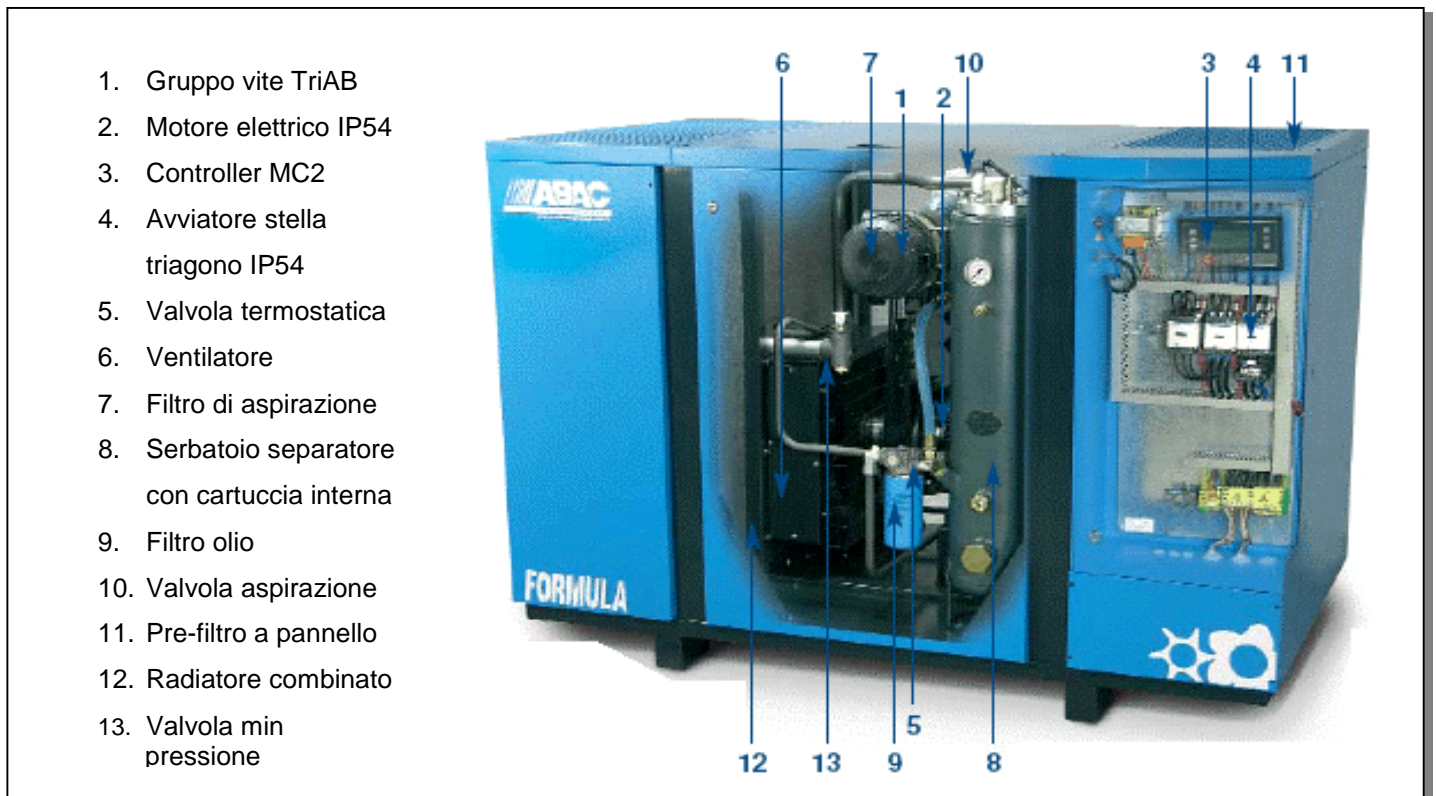

COMPRESSORE A VITE

- Compressore a vite compatto e silenzioso, integra una valvola di regolazione Tutto/Niente completamente automatica che assicura un erogazione costante dell' aria su richiesta.
- Comandi elettronici con ampio display di programmazione.
- Controllore elettronico MC2 che garantisce alte prestazioni e consumi ridotti.
- Serbatoio --
- Motore: Kw 11
- Pressione: **bar 13**
- Capacità: **m3min 1.17**
- Gruppo vite: **TriAB 51**
- Livello sonoro: **dB(A) 69**
- Dimensioni **1030 x 615 x 1045 H**
- Peso **280 Kg**
- Alimentazione: **380 Volt**

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0780	8180060YPO	Compressore a vite art. VB15H

ESSICCATORI A REFRIGERAZIONE



ESSICCATORI FREON R 134A

- Essiccatori a refrigerazione FREON R134A per compressori
- Gli essiccatori a refrigerazione raffreddano l'aria compressa condensando l'umidità presente ed eliminando il vapore acqueo residuo rendendo l'aria perfettamente deumidificata.
- Pressione di lavoro: 7 bar - max 16 bar
- Temperatura aria ingresso: 35°C
- Temperatura ambiente: 25°C
- Punto di rugiada: 3°C

CODICE	ARTICOLO	MODELLO	PORTATA	POTENZA	VOLT	ATTACCHI	DIMENSIONI	PESO
0780	8101600BLM	DRY42	42 M3/H	0.17 W	230	1/2	250x505x670	30
0780	8101550BLM	DRY360	360 M3/H	1060 W	230	1-1/2	575x560x996	87

SERBATOI VERTICALI



SERBATOI VERTICALI

- Serbatoi verticali completi di valvola di sicurezza, manometro, rubinetto uscita aria e rubinetto scarico condensa.
- Necessari in caso di consumo discontinuo di aria compressa, in quanto la riserva in essi accumulata consente di sopperire temporaneamente ad eventuali consumi di aria superiori alla quantità prodotta dal compressore stesso.
- Indispensabili in quegli impianti dove è richiesta una grande erogazione di aria continuata come ad esempio impianti di verniciatura.

CODICE	ARTICOLO	LITRI	PRESSIONE	DIMENSIONI mm	PESO Kg.
0780	89XV771	270	11	500x500x1650 h	80
0780	89UV779	500	11	600x600x2100 h	135
0780	85WR779	1000	12	800x800x2500 h	230

